




karoapp®
AYARLI YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ELEMANLARI



**РАЗДВИЖИ
ПОВДИГНИ**

ПВЦ РЕГУЛИРУЕМИ КРАЧЕТА

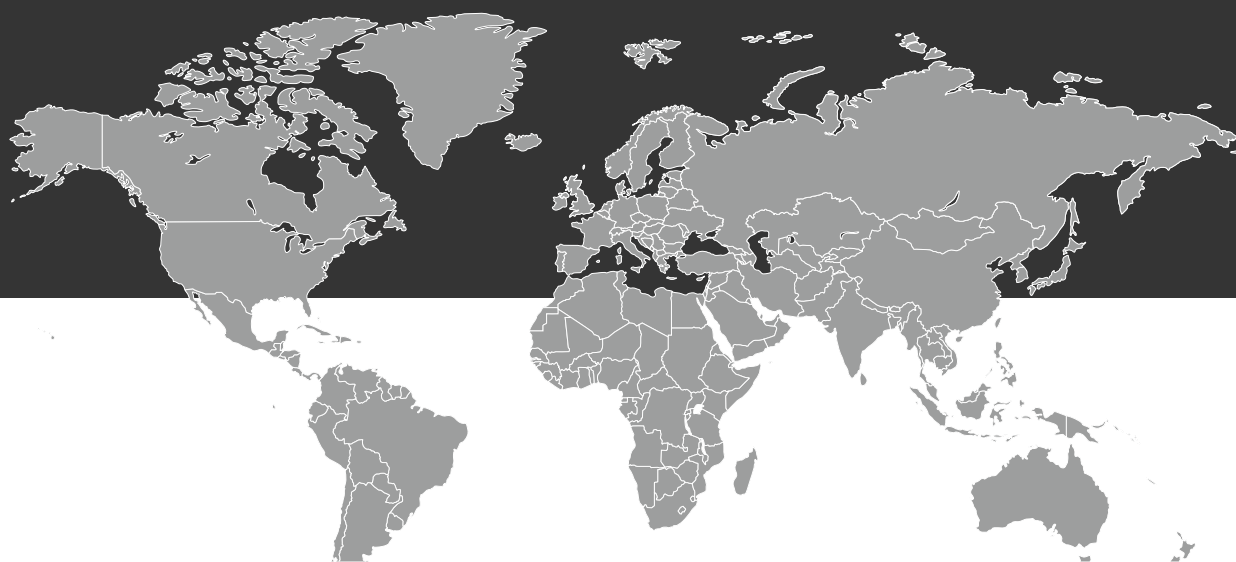

КАКВО Е “KAROAPP”?

Използваме ги за елиминиране на наклоните на тераси, градини, пътеки около басейни и други пространства. KAROAPP е регулируема модернизирана декинг система, за постигане на нива.

Това е и регулируема система за повдигане на пода, която се използва за премахване на наклони или постигане на желано ниво при закрити и открити пространства, конферентни зали и събития.




Преимущества на пиадесталите

- Не се събира вода в конструктивните точки на пиадесталите.
- Не се събира вода върху наредените повърхности.
- Системата лесно може да бъде монтирана върху хидро и топлоизолирани настилки.
- Не се събира вода върху наредените повърхности.
- Лесно могат да бъдат монтирани кабели под наредените повърхности.
- Монтажът е бърз и лесен.
- Може да бъдат монтирани при всякакви атмосферни условия.



Преимущества на пиадесталите

- Лесно решение за финално покриване,
без нужда от замазки върху бетонни повърхности.
- Подсигурява се дренажно отчитане,
посредством отстоянията между
редените повърхности и пиадесталите .
- Позволяват голяма товароносимост.
Минимум 900 кг. за около 4 бр.
- Широката база на пиадесталите не изисква
допълнителното им захващане към покриваемата площ,
посредством крепежни елементи или катрани.
- Благодарение на постоянния въздушен поток,
животът на покривните материали се удължава значително.

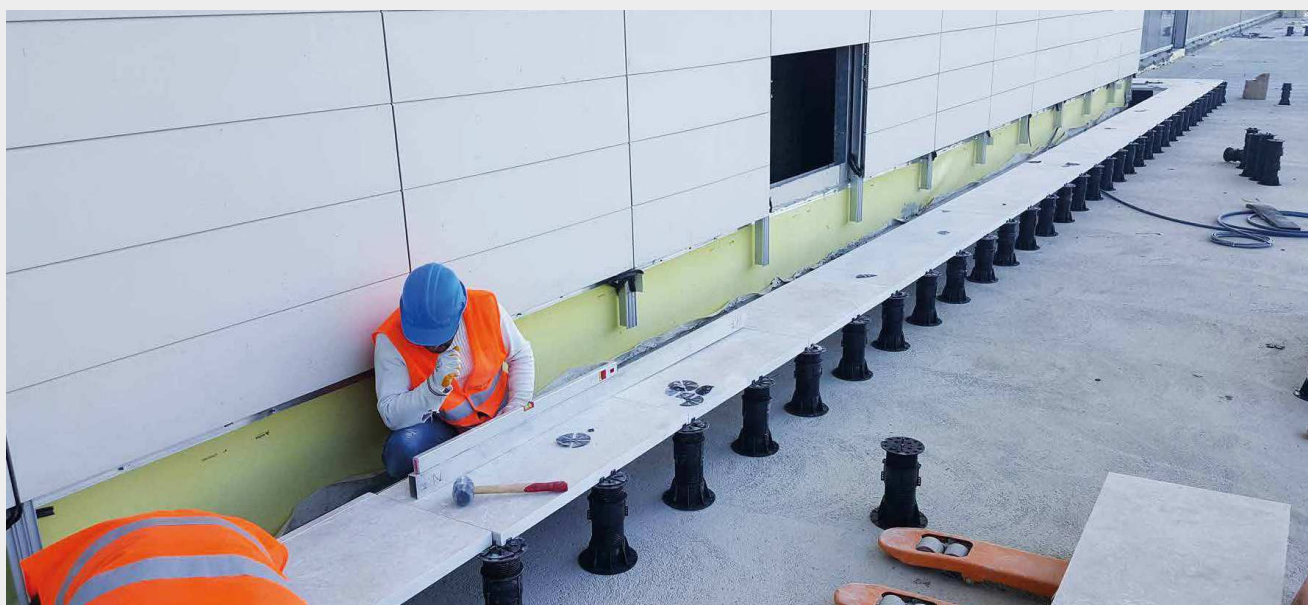

Преимущества на пиадесталите

- Тъй като системата е лесна за разглобяване и пренасяне е много подходяща за временни подиуми.
- Позволява кабели да бъдат скрити в най - долната част на електроразпределителни помещения.
- Позволява захранващите кабели да бъдат позиционирани на нужното ниво.
- Позволява осветителни и водоразпределителни мрежи да бъдат позиционирани под повдигнатата конструкция.



Преимущества на пиадесталите

- Използването им при композитни, дървени и други подиуми, удължава живота на използваните материали, поради отсъствието на рязане и контакт с вода.

- Компенсира разлики в наклона.

- Може да бъде постигната зададена по проект височина.

- Лесно може да се реши проблема с оттичането на вода от почвата на озеленени площи

- Може да се компенсират разлики в нива, произхождащи от наличието на растителност, с цел изграждане на пътеки.



Преимущества на пиадесталите

Какви са преимуществата ?

- Намалява теглото на поддържаната конструкция в зависимост от сферта на приложение ?
- Бързо и лесно сглобяване, без нужда на галванизирани и неръждаема стомана.




Сфери на приложение

- Тераси
- Пешеходни зони / Алеи
- Контролни стаи за електрозахранване / наблюдение
- Под контейнери / преместваеми съоразения
- За изложбени, панаирни площи / площадки
- За озеленени площи
- Басейни за деца и възрастни
- Индуриални помещения



За какви материали се използват пиадесталите ?

- Дървени подиуми - Композитни подиуми	Подови настилки с подпорни конструкции
- Керамика - Мрамор - Естествен камък - Гранит - Плоскости - ПДЧ	Подови настилки с плочи / плоскости

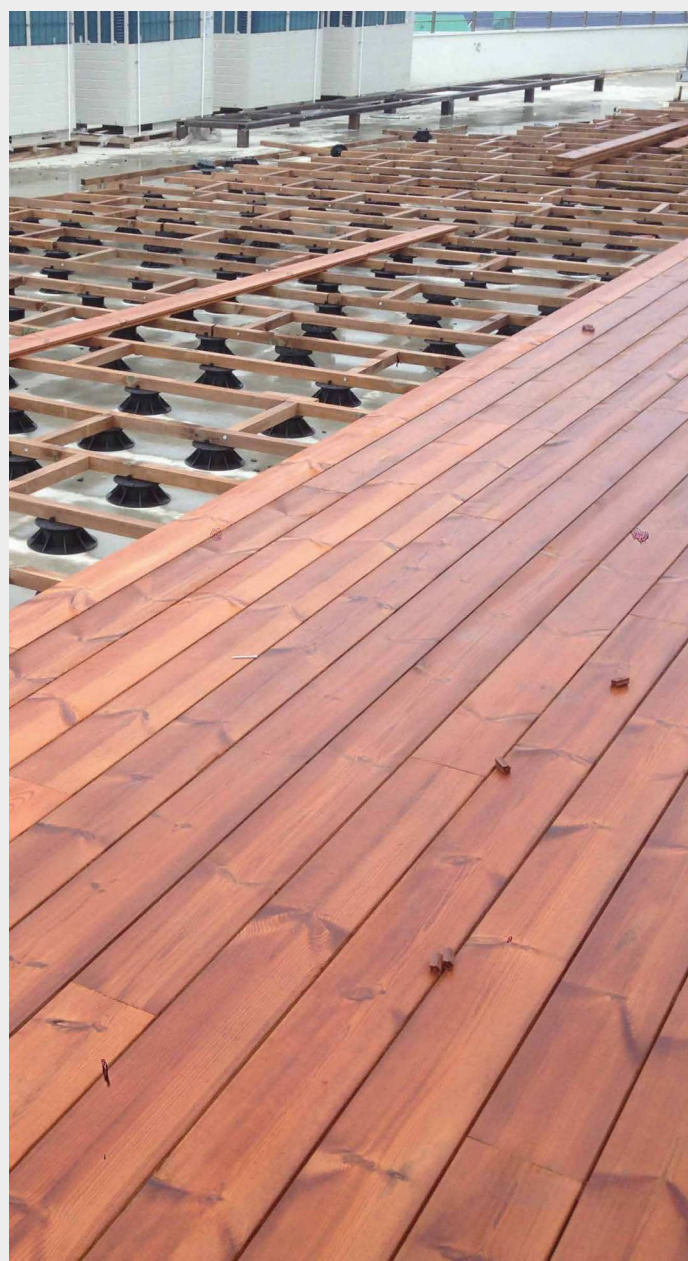


Типове бази и регулируеми удължения

(Диапазон 28 - 293 мм.)


T-A0 T-A0	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 28 - 40 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 28 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 40 мм
T-A1 T-A0	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 36 - 51 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 36 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 51 мм
T-A2 T-A0	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 52 - 82 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 52 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 82 мм
T-A3 T-A0	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 82 - 135 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 82 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 135 мм
T-A4 T-A0	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 133 - 225 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 133 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 225 мм
T-A5 T-A0	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 189 - 293 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 189 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 293 мм

* T - A5 ПРОДУКТ : ТА-3 БАЗА + УДЪЛЖИТЕЛ + ТА-3 ГЛАВА

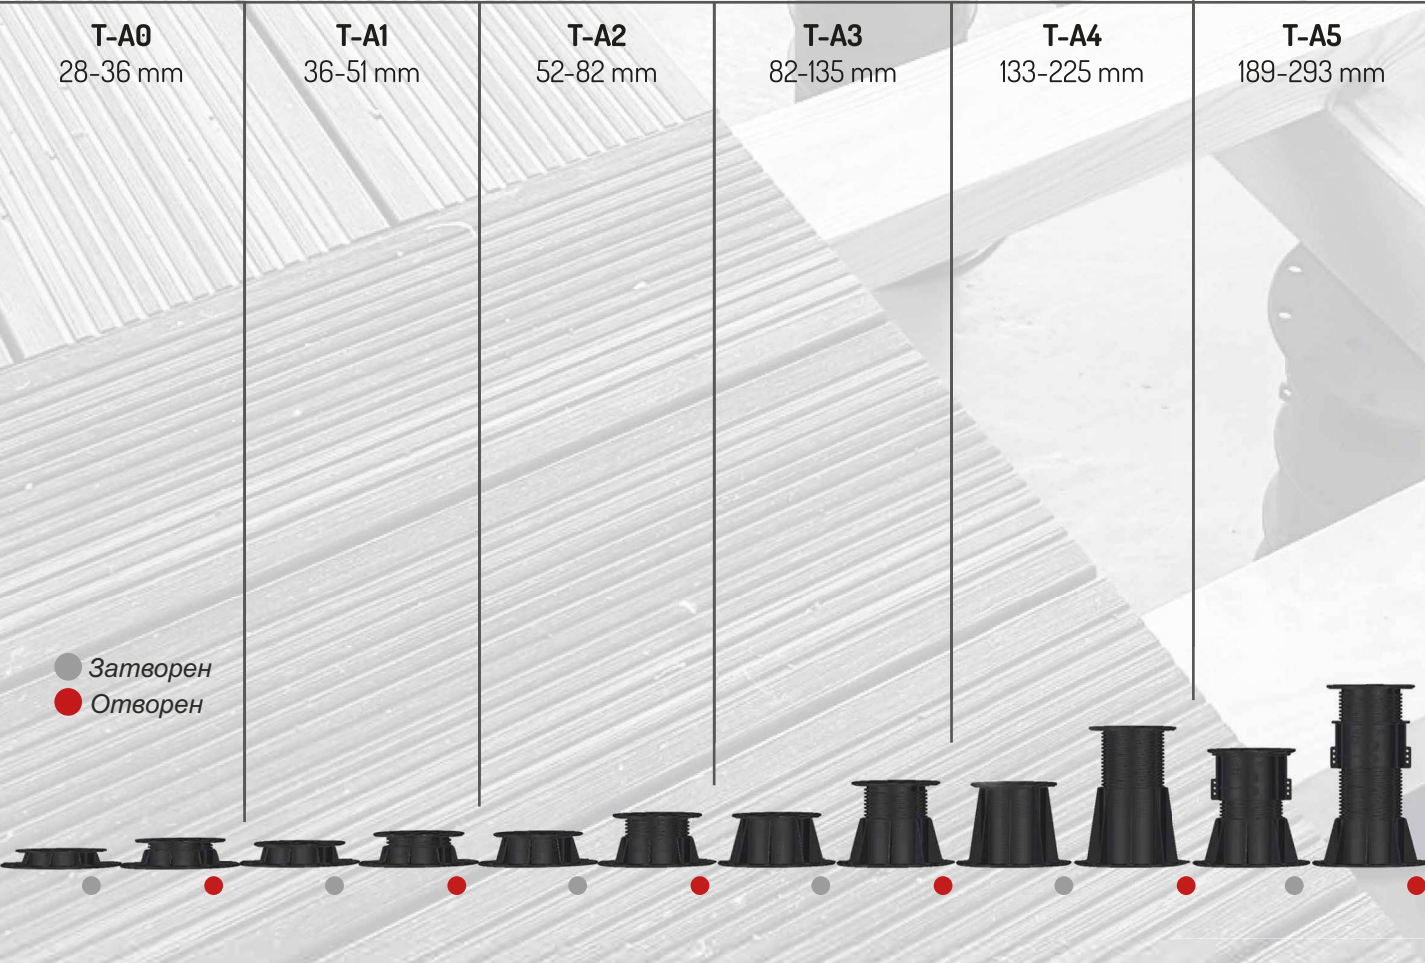


(Диапазон 260- 1083 мм.)



T-A6	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 260 - 365 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 28 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 40 мм
T-A7	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 364 - 507 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 36 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 51 мм
T-A8	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 471 - 651 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 52 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 82 мм
T-A9	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 576 - 795 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 82 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 135 мм
T-A10	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 682 - 939 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 133 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 225 мм
T-A11	ДИАПАЗОН НА РЕГУЛИРАНЕ 786 - 1083 мм.	НЕРЕГУЛИРУЕМА ЗОНА 189 мм.	РЕГУЛИРАНЕ ДО: 293 мм

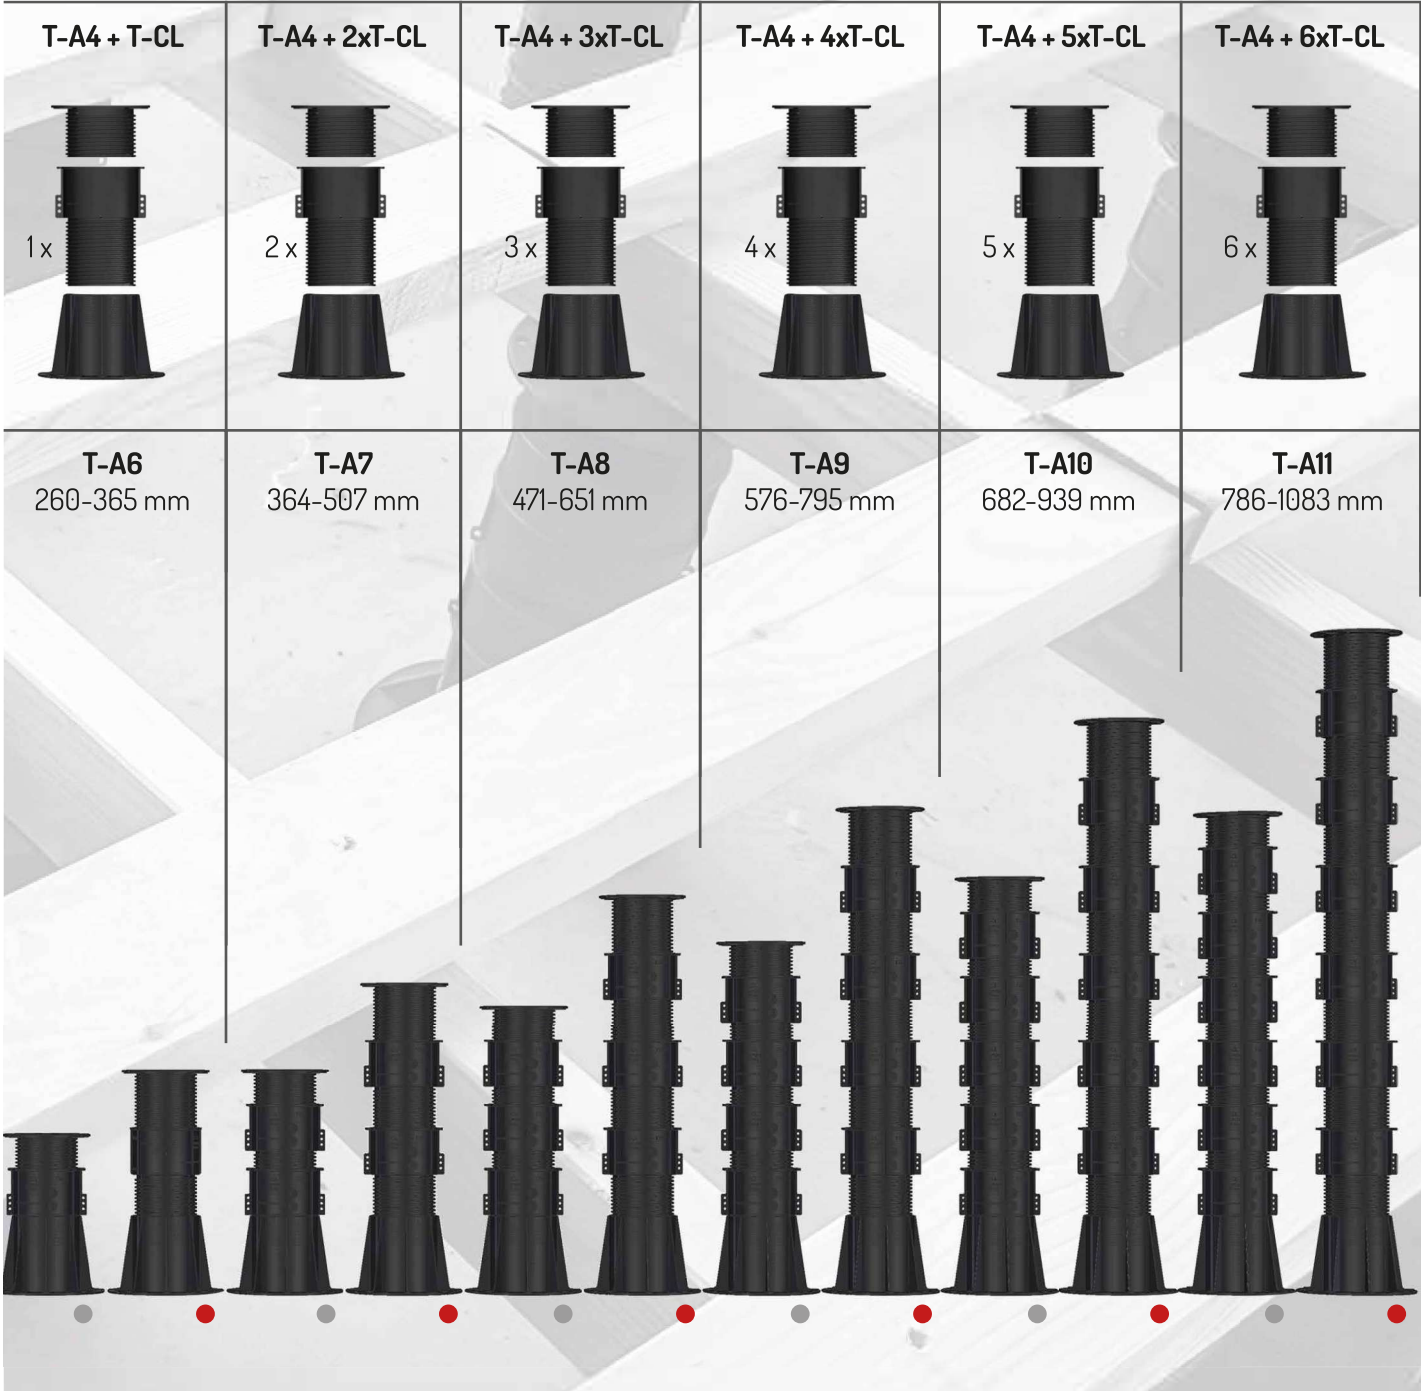

Типове основи и подложки



T-13: 13 MM



T-20: 20 MM



T-25: 25 MM



T-30: 30 MM

- Фиксираните основи / подложки се ползват под подовата настилка.
- Височината на фиксираните основи / подложки не е регулируема.
- Препоръчват се повече за тераси.

Чертежи на продуктите



ГЛАВА




УДЪЛЖИТЕЛ



ФИКСАТОРНА ЯКА



ОСНОВА



КОРЕКТОР НА НАКЛОНА

Помощни приставки / детайли

ДЕТАЙЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПЛОЧИ


TS-P

Съединяващ детайл , който се поставя в центърът на главата на пиадестала.
Дебелината му е 4 мм. Помага да се ускори процеса на монтаж.



TS-F

Делителната плочка се поставя / монтира върху главата.
Тя бива с дебелина : 3, 5, 7 или 9 мм. Препоръчва се за плочи и изделия, при които не се налага оразмеряване и фрезование.

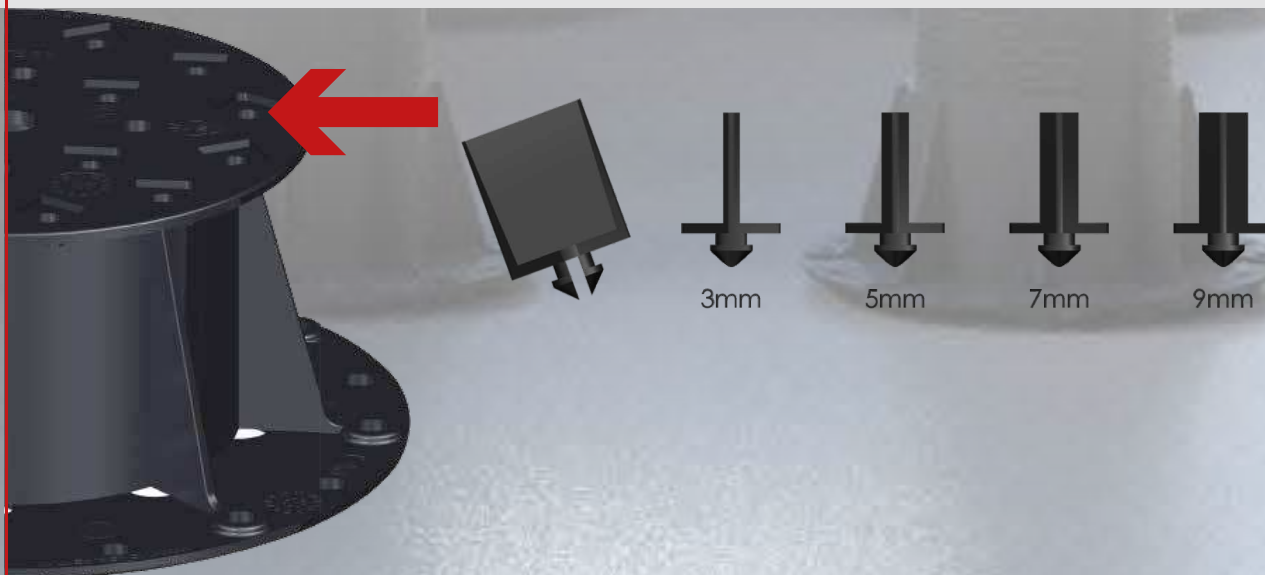

Помощни приставки / детайли

TS-T

Подвижна делители.

Те биват с дебелини : 2, 4, 6 или 8 мм. Могат да се въртят на 360 градуса около оста си.

Височината на всички TS-T типове е 16 мм. Само делителя с дебелина 4 мм. има алтернативен вариант с височина 38 мм.



2mm



4mm



6mm



8mm


TS-A

Ако крайните линии на редените плочи завършват под ъгъл, тези детайли се използват, за да затворят образуваните фуги.



TS


Този детайл представлява а подложка, която се използва за компенсиране на разлика в дебелината на редените плочи / настилка. Предлага се в дебелини: 1 и 2 мм. Подпомага елиминирането на пулсовите вибрации от центъра. Може да се раздели на 4 части.

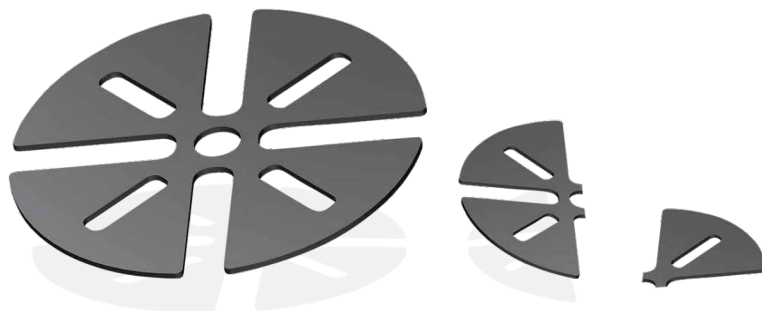

Помощни приставки / детайли

TA-R

*Детайл за сглобяване на рамки. Може да бъде въртян на 360 градуса.
Може да бъде поставян на всяка една позиция на главата, освен е средата.
Този детайл позволява да бъде закрепен към рамката.*

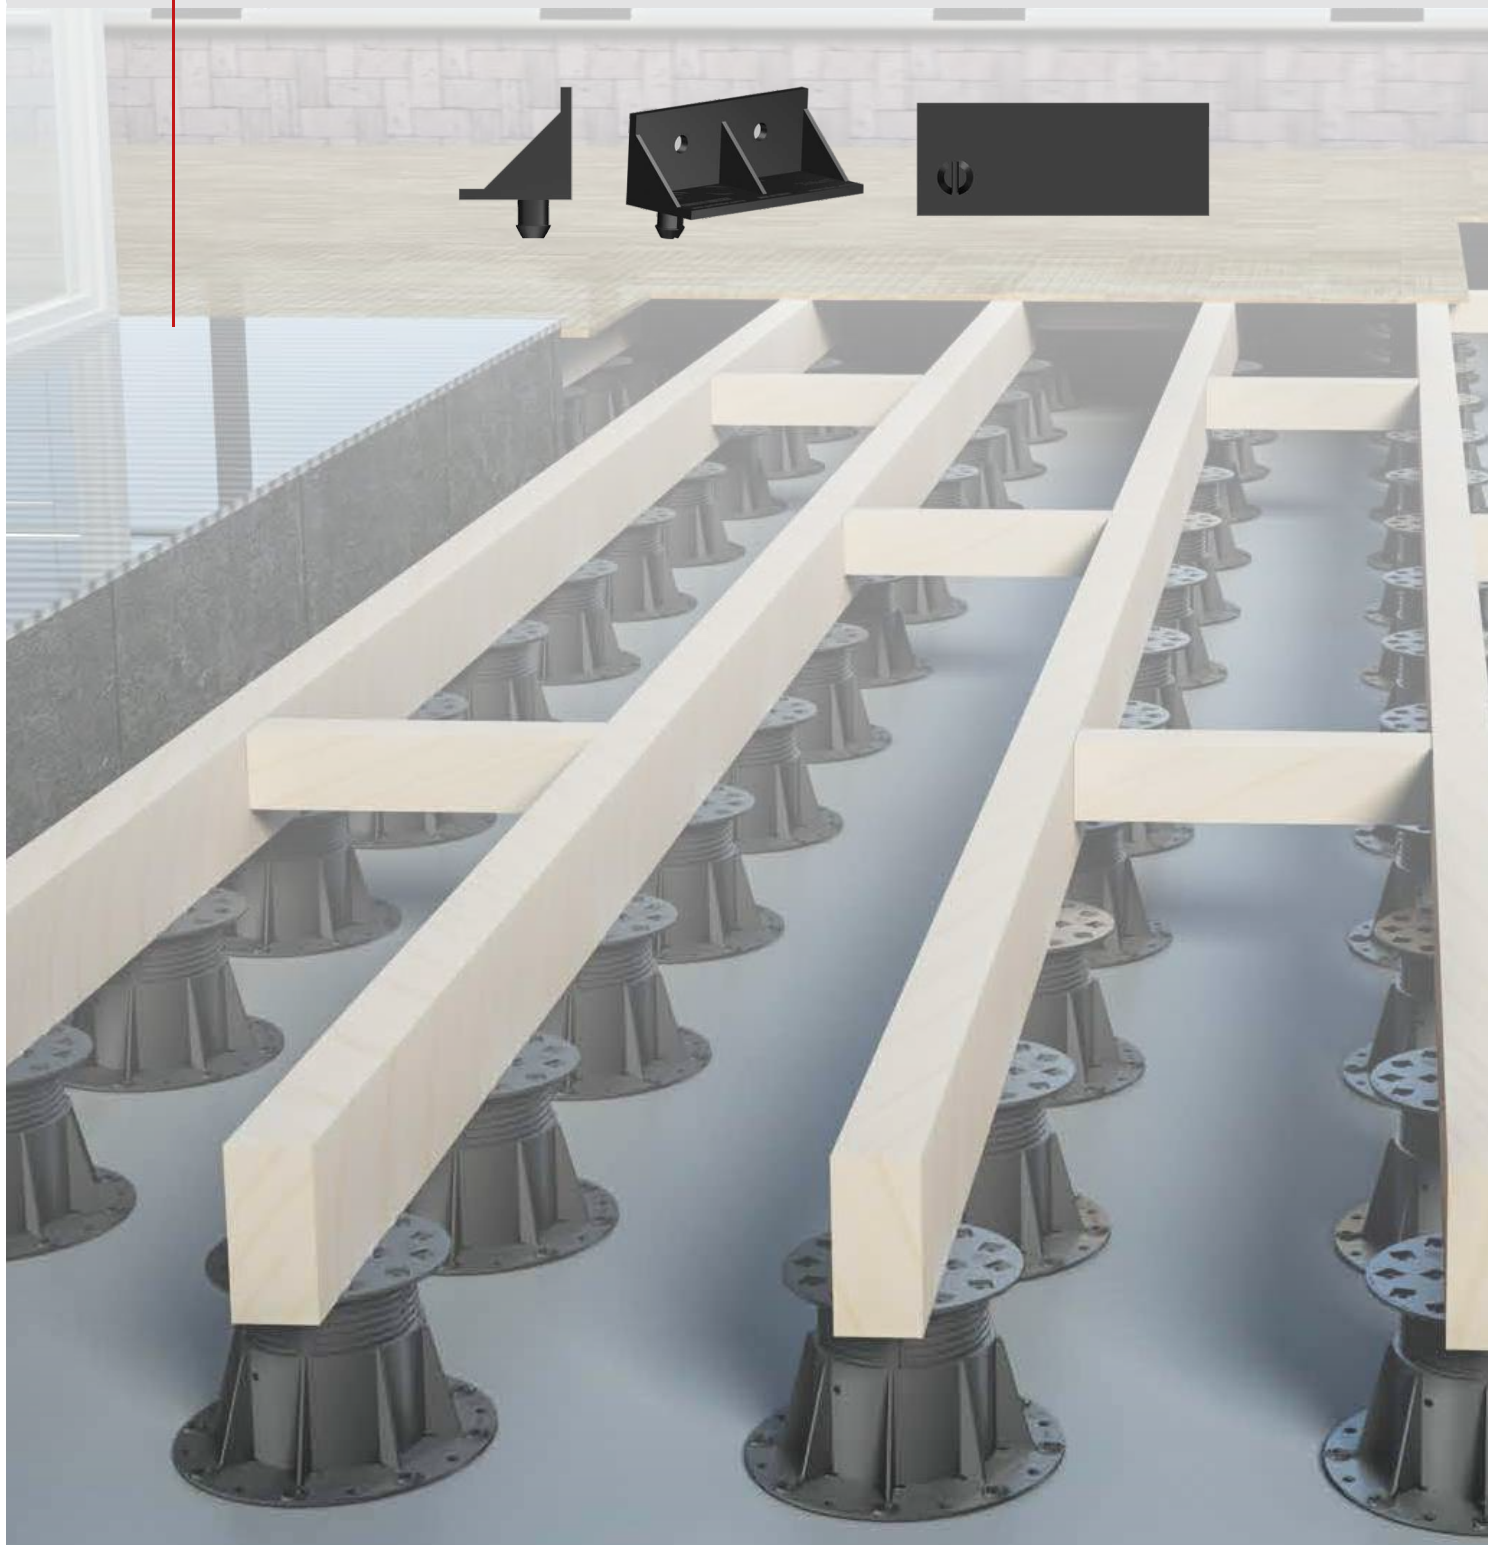

Помощни приставки / детайли за композитни подиуми

ТА-W

Детайл за сглобяване на подложни рамки. Според нареждането му се определя къде точно да бъдат завинтени редените плоскости към рамката, според направените отстояния. Този детайл пасва точно в центърът на главата на пиладесталите.



ТА-X




Детайл за сглобяване на подложни рамки. Ширината на рамковите детайли може да бъде от 40 до 50 мм., като във височина не трябва да бъдат по ниски от 30 мм. Детайлът може да бъде фиксиран към рамката.



Помощни приставки / детайли

TS-C

Детайл за коригиране на основният наклон. Предлага се в два варианта, за 1% и 2% денивелация. Монтира се под основата. Може да се използва повече от 1 брой.

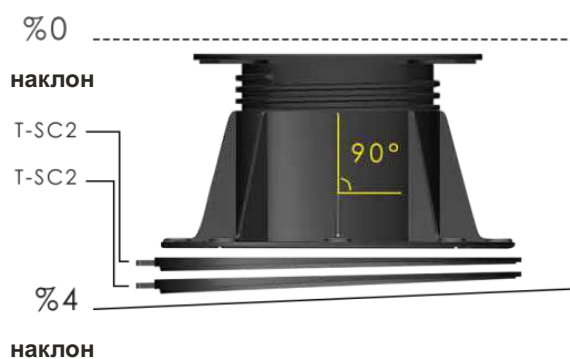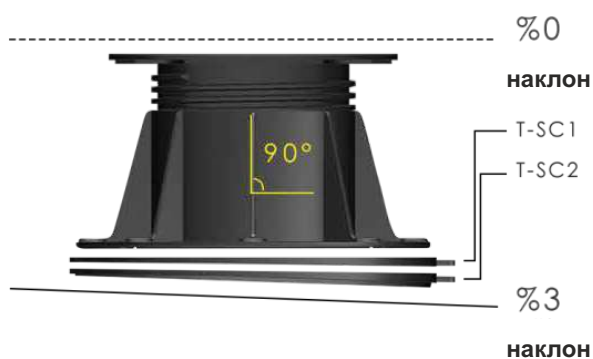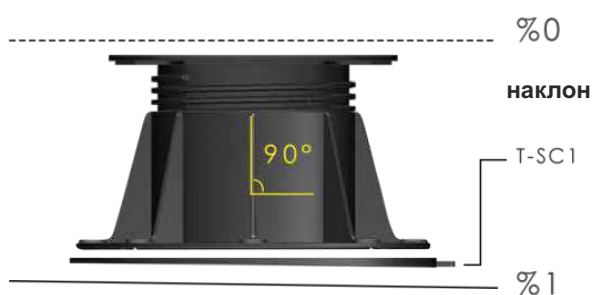



Eco-Friendly